


Dammsugare för dammklass H



Fullständig säkerhet

Dessa industridammsugare för **dammklass H** har testats av IFA (det tyska arbetarskyddsinstitutet) enligt EN 60335-2-69 och är lämpliga för uppsugning av avlagrat, torrt, icke brännbart, hälsovådligt damm med EU-arbetsplatsgränsvärden samt cancerframkallande dammpartiklar (se AFS 2015:7 och 2014:43). — Utdrag ur den av **IFA** (det tyska arbetarskyddsinstitutet) utgivna handboken ”**Farliga ämnen på arbetsplatsen**” avseende ämnen som klassificeras som cancerframkallande, arvsmassepåverkande eller reproduktionsstörande ämnen i dammklass H: **Arsenikhaltiga ämnen, asbest, tjära m.fl.**

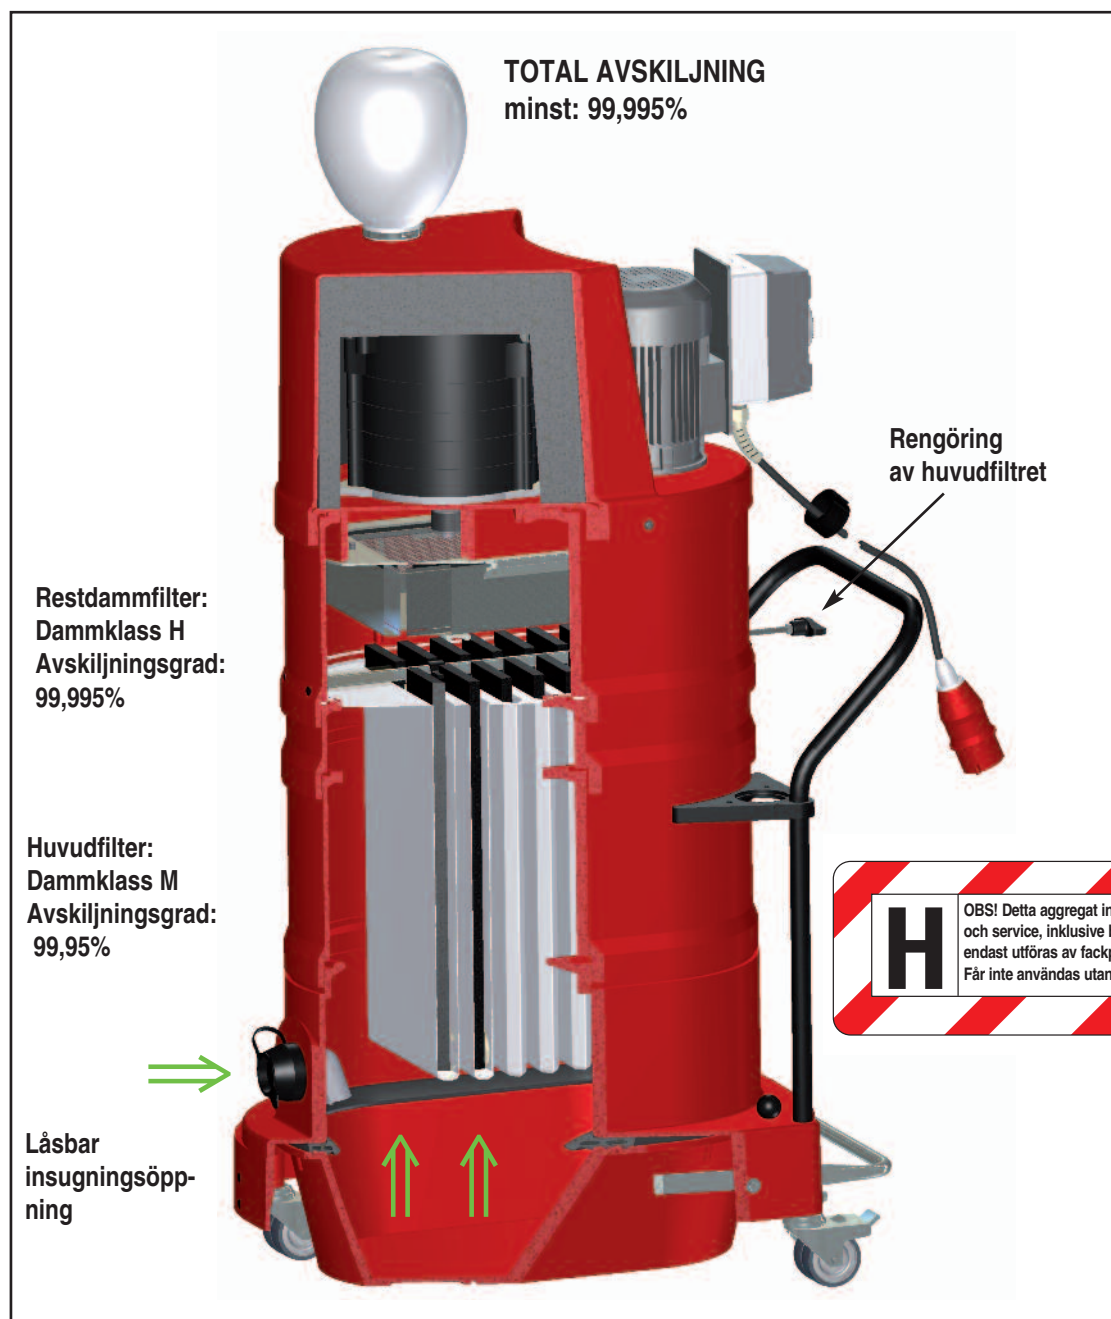

Endast med en kombination av filter för dammklass M och restdamfilter för dammklass H uppnås den maximala permeabilitet som krävs enligt TRGS 519 och EN 60335-2-69 bilaga AA – inte större än 0,005 %!