

Våtsug Typ WSP 2000: För alla användningsområden



Våtsug Typ WSP 2000:

Växelströmsmotor

Hölje av
glasfiberarmerad plast

Bortpumpnings-
anslutning

Suganslutning

Pump


Backventil

Flottör för
översugningsskydd

Flottör för pump

Pedaltömning med
lucka för tömning av
kvarvarande smuts

Lucka för
kvarvarande smuts

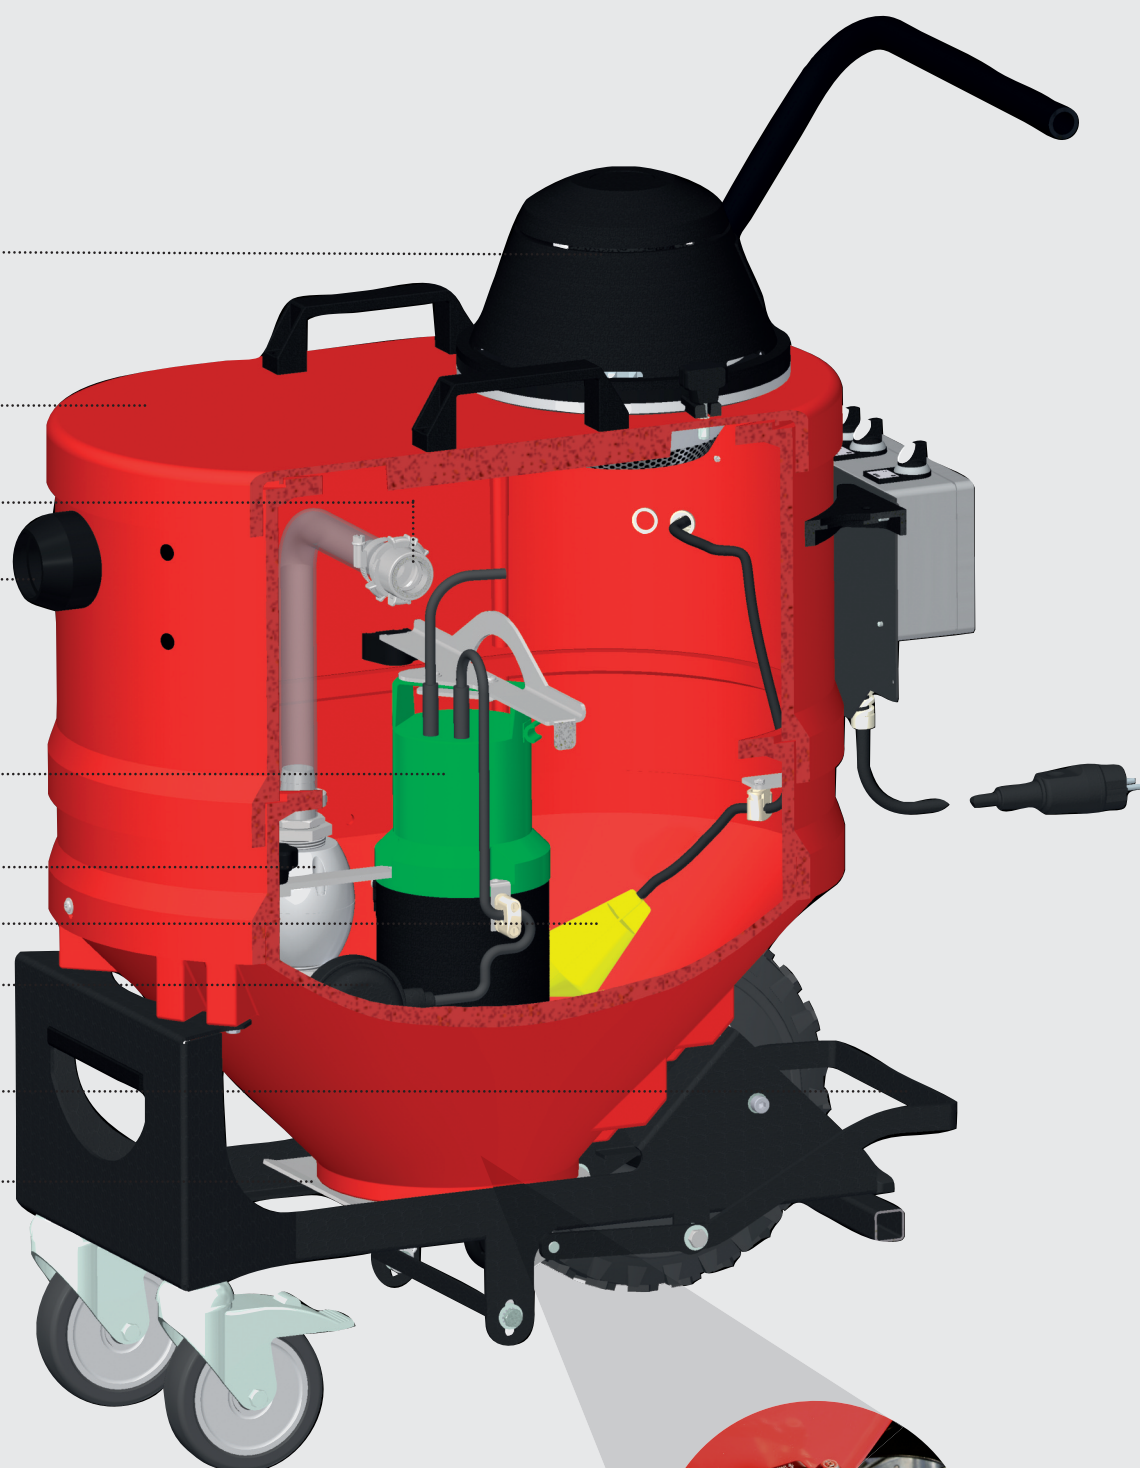

Enkel tömning av sugen genom att
öppna kulventilen och släppa ut
vätskan. (Baksidan)



Koncentrerad kraft för alla behov

- Gummidäck ger bästa markfrigång, optimal rörlighet och enkel användning
- Kraftfull sugning med 1,2 kW.
- Högre motoreffekt finns tillgänglig på begäran
- Automatisk avstängning av sugmotorn vid maximal nivå som skydd mot översugning
- Enkel rengöring tack vare uttagbar pump


WSP 2000
i metallindustrin



WSP 2000
i brandkårsutförande
(Storz-koppling)



En titt på insidan

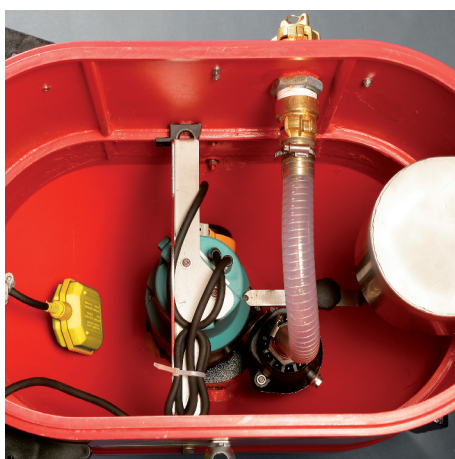

Spak för enkel tömning av
kvarvarande smuts



Specifikationer

Hölje	Glasfiberarmerad plast
Motoreffekt (kW)	1,2
Spänning (volt)	230
Undertryck (mbar)	-230
Lufteffekt (m³/h) (mått med 3 m slang)	174
Höjd (mm)	1.020
Bredd (mm)	690
Längd (mm)	820
IP-kapslingsklass	x4
Variabel kapacitet (liter)	45 til 100
Suganslutning (mm)	50
Bortpumpningsanslutning	GeKa-Koppeling
Bortpumpningsanslutning i "brandkårsutförande"	Storz-Koppeling
Pumpmotoreffekt (kW)	0,83
Pumpens sugflöde (m³/h) (vid 1 m.)	16
Max. pumpningslyfthöjd (m)	9,5



Ruwac
Industriesauger



RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de



14-109-018-05.2017